СИСТЕМА ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

MIRACO

Livestock Water Systems

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

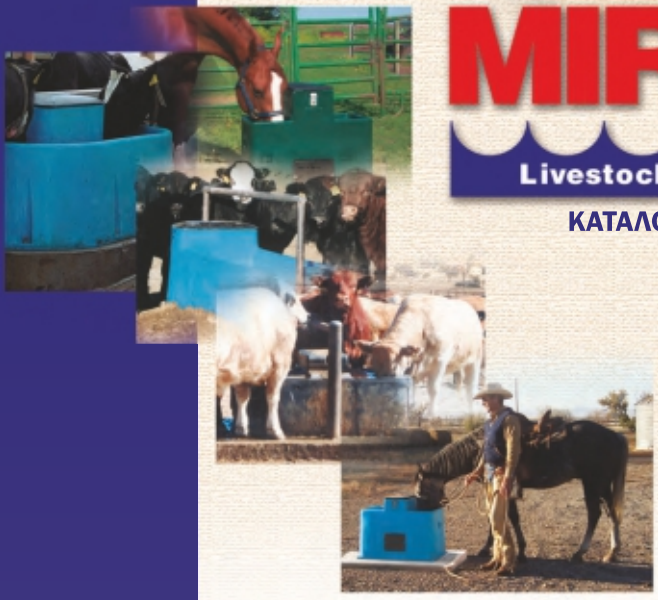

BIGspring | Lil spring | EQUIFount | E-Fount | MiraFount

BIGspring® Livestock Waterers

МЯСОМОЛОЧНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

Характеристики поилок серии BIGspring:

- Цельная конструкция из полиэтилена
- Без острых краев
- Надежный материал “Rockite”, отличающийся высокой ударопрочностью
- Особо прочная конструкция, устойчивая к "активному" поведению животных – не ржавеет, не скалывается и не растрескивается
- 5 лет гарантии
- Изоляция из полиуретана толщиной 5-8 см
- Резиновые прокладки для обеспечения герметичности
- Литое основание под анкерное крепление (нержавеющие болты входят в комплект поставки)
- Несколько эксплуатационных панелей для облегчения доступа при обслуживании
- Предпочтительный выбор животноводов, занимающихся разведением КРС
- Дно с уклоном для удобства чистки
- Герметичное дно

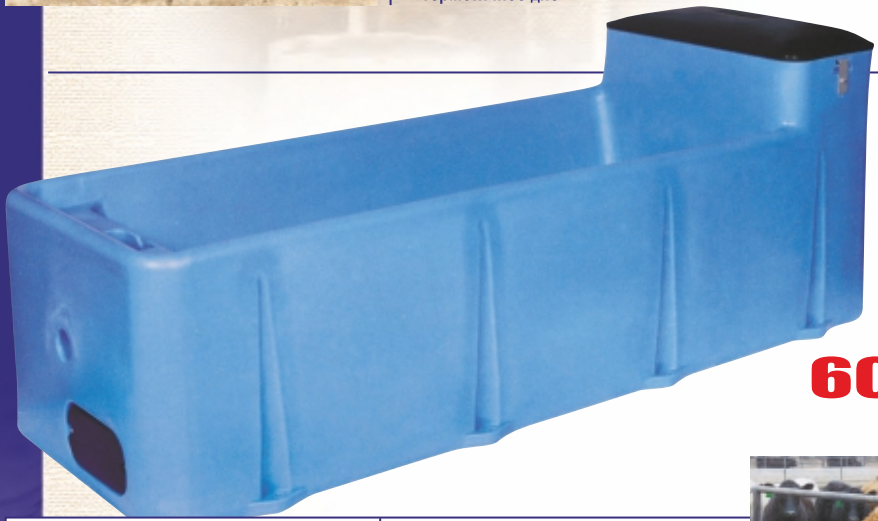

Емкость 227 литров

6000

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	250 голов мясного стада 100 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	227 литров
ДЛИНА	229 см
ШИРИНА	84 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	61 см (на 5 см выше, чем у конкурентов)
ВЕС	97 кг
ПОДОГРЕВ	нагревательный элемент 500 Ватт (опция) (220 В или 24 В с трансформатором)

Равномерная подача воды, возможность регулирования уровня заполнения от 114 до 227 литров

- Устройство для разбрызгивания воды для привлечения новых животных к поилке
- Сливное отверстие Ø 8 см с резиновой заглушкой для быстрой очистки
- Съемный колпак для обеспечения легкого доступа к клапану
- Подпружиненные фиксаторы – нет необходимости в раскручивании и закручивании
- Резиновое уплотнение для обеспечения герметичности колпака
- Доступ к концевой панели
- Количество воды в поилке может постоянно поддерживаться на одном уровне (114 или 227 л)

Для сохранения чистоты воды в поилке надхолочная труба не позволяет животному стоять в воде.

BIGspring
Livestock Waterers

Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

6100

Емкость 227 литров

Новая нижняя сливная труба: очень быстрый слив.

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	110 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	227 литров
ДЛИНА	203 см
ШИРИНА	91 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	61 см
ВЕС	93 кг
ПОДОГРЕВ	нагрев. элемент 500 Ватт (опция) (220 В или 24 В с трансформатором)

6100

- Плоское исполнение задней стенки для плотного прилегания к стене
- Устанавливаются посередине прохода между стойлами или в конце каждого отдельного стойла
- Закругленная передняя часть для упрощения свободного доступа к поилке и экономии пространства
- Литое закруглённое основание для удобства очистки
- Для доступа к клапанному отсеку гаечные ключи не требуются
- Резиновая прокладка для обеспечения герметичности колпака
- Рекомендуется монтаж на бетонном основании высотой 25 см или с надхолочной трубой
- В комплект поставки включены анкерные болты из нержавеющей стали



Для сохранения чистоты воды в поилке рекомендуется установить надхолочную трубу, которая не позволит животному стоять в воде

BIGspring® Livestock Waterers

МЯСОМОЛОЧНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	100 голов молочного стада 200 голов мясного стада
ЕМКОСТЬ	227 литров
ДЛИНА	213 см
ШИРИНА	56 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	56 см
ВЕС	77 кг
ПОДОГРЕВ	нагрев. элемент 500 Ватт (опция) (220 В или 24 В с трансформатором)

6200

- Предназначаются для коровников с беспривязным содержанием скота
- Плоское исполнение задней стенки для плотного прилегания к стене или панели
- Устанавливаются посередине прохода между стойлами
- Для доступа к клапанному отсеку гаечные ключи не требуются
- Резиновая прокладка для обеспечения герметичности колпака
- Три лючка для сервисного обслуживания
- Две сливные трубы 3": большой уклон для быстрого слива
- Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

Для сохранения чистоты воды в поилке надхолочная труба не позволяет животному стоять в воде. Рекомендуется устанавливать поилку на фундамент высотой 25-30 см.

6200
Емкость 227 литров

6300
Емкость 416 литров

6400
Емкость 340 литров

К каждой поилке серии BIGspring прилагается набор инструментов для монтажа.

Для сохранения чистоты воды в поилке рекомендуется установить надхолочную трубу, которая не позволит животному стоять в воде

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	150 голов молочного стада 300 голов мясного стада
ЕМКОСТЬ	416 литров
ДЛИНА	366 см
ШИРИНА	56 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	56 см
ВЕС	125 кг
ПОДОГРЕВ	нагрев. элемент 500 Ватт (опция) (220 В или 24 В с трансформатором)

6300

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	125 голов молочного стада 250 голов мясного стада
ЕМКОСТЬ	340 литров
ДЛИНА	305 см
ШИРИНА	56 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	56 см
ВЕС	104 кг
ПОДОГРЕВ	нагрев. элемент 500 Ватт (опция) (220 В или 24 В с трансформатором)

6400

ДЛЯ ЛЮБОГО ДОМАШНЕГО СКОТА

Lil spring®
Multi-Purpose Waterers

Характеристики поилок серии Lil'Spring:

- Цельная конструкция из полиэтилена
- Без острых краев
- Прочный материал "Rockite", отличается высокой ударопрочностью
- Выдерживает удары животных
- Устойчивость к коррозии
- 5 лет гарантии
- Съемная крышка для быстрого и простого доступа к клапанному отсеку
- Изоляция из полиуретана толщиной 5-8 см
- Литое основание под анкерное крепление (нержавеющие болты входят в комплект поставки)
- Дно с уклоном для удобства чистки
- Герметичные основания

2800

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	20 голов мясного стада или лошадей
ЕМКОСТЬ	15 л
РАЗМЕРЫ	51 x 41 x 69 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	48 см
КЛАПАН	автоматический пластиковый Miraco
ВЕС	18 кг
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	Опция: погружной водонагреватель 220 В 250 Вт
СБОРКА	шланг 14 атм с водозапорным клапаном

3000

IDEAL FOR SHEEP OR GOATS

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	30 голов мясного стада 30 голов лошадей 50 голов овец
ЕМКОСТЬ	19 л
РАЗМЕРЫ	61 x 56 x 53 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	40 см
КЛАПАН	автоматический пластиковый Miraco
ВЕС	22 кг
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	Опция: погружной водонагреватель 220 В 250 Вт

- Спускное отверстие (8 см) спереди поилки для слива наружу
- Спускное отверстие (5 см) на дне поилки с патрубком снизу для резьбового соединения с канализационной трубой из ПВХ
- Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

- У поилок Lil'Spring 3000 и 3001 вертикальная высота поения может быть увеличена с 40 до 71 см с помощью подставки 3002
- Идеально подходит для установки в помещениях и на выгульных площадях
- Поилки стали более заметными
- Животное не может ступать ногами в воду

3002
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА

Lil spring
Multi-Purpose Waterers

3100

ВИД СВЕРХУ БЕЗ КРЫШКИ

Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	100 голов мясного стада 50 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	30 л
РАЗМЕРЫ	91 x 56 x 69 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	55,8 см
КЛАПАН	автоматический пластиковый Miraco
ВЕС	34 кг
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	Опция: погружной водонагреватель 220 В 250 Вт

2900

ДЛЯ МАЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Для лошадей, мясного и молочного стада

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	40 голов мясного стада или лошадей
ЕМКОСТЬ	23 л
РАЗМЕРЫ	77.5 x 40.6 x 69 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	48 см
КЛАПАН	автоматический пластиковый Miraco
ВЕС	22 кг
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	Опция: погружной водонагреватель 220 В 250 Вт
СБОРКА	шланг 14 атм с водозапорным клапаном

«Я очень внимательно отношусь к своим лошадям и могу сказать, что поилки компании Miraco – самые лучшие! Это прочные, надежные эргономичные системы, предназначенные максимально облегчить лошадям доступ к питью. К тому же, изделия компании Miraco безопасны для моих лошадей, а это - действительно важно для меня».

Курт Пейт

Всемирно известный инструктор по лошадям и врач, автор и консультант фильмов из Южной Дакоты

Lil spring®
Multi-Purpose Waterers

3200

Емкость 95 л

Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

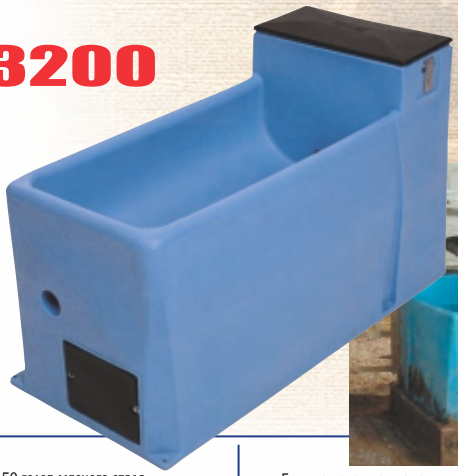

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	150 голов мясного стада 75 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	95 л
РАЗМЕРЫ	122 x 61 x 74 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	61 см
КЛАПАН	автоматический пластиковый Miraco
ВЕС	45 кг
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	Опция: погружной водонагреватель 220 В 250 Вт

- Большая съемная панель для простоты доступа в клапанный отсек
- Отводной слив ø 8 см
- Лючки с двух концов поилки
- Простая установка на бетонной площадке
- Пружинные фиксаторы облегчают доступ в клапанный отсек – гаечные ключи не требуются
- Равномерная подача воды
- Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

НОВИНКА

3500

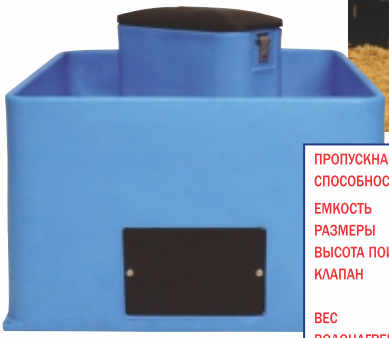

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	225 голов мясного стада 110 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	152 л
РАЗМЕРЫ	107 X 107 X 66 см
ВЫСОТА ПОИЛКИ	66 см
КЛАПАН	автоматический пластиковый Miraco
ВЕС	65 кг
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	Опция: погружной водонагреватель 220 В 250 Вт

- Фронт поения 427 см
- 152 л воды
- Технологический лючок для быстрого доступа к клапану
- Удобно размещенный клапанный отсек дает доступ к воде нескольких животных
- Присоединительный шланг с запорным клапаном длиной 60 см
- Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки
- 2 сливных отверстия в нижней части

EQUIFount®
Horse Water Systems

ЛОШАДИ

Основные характеристики серии EQUIFount:

- Безопасные ровные закругленные края
- Прочная конструкция выполнена из полиэтилена; изоляция из вспененного уретана
- Легкий доступ к клапану; винт для быстрого регулирования уровня воды
- Занимает минимум места в конюшне
- Крепление четырьмя болтами
- Подключение к водопроводу сверху или снизу
- Достаточно места для питья; большой запас воды при минимальных потерях
- Большое простое сливное отверстие; без необходимости демонтажа
- Привлекательный дизайн; 5 цветов на выбор

834-5

ИЗОЛЯЦИОННАЯ УДЛИНЯЮЩАЯ ТРУБА

Холодные конюшни не являются проблемой для поилок серии EQUIFount. Изолированая удлинительная труба позволяет производить подачу воды снизу без промерзания. Сняв резиновую заглушку, получаете доступ к водозапорному клапану.

1200/1201

МОНТАЖ НА СТЕНЕ С ПОДОГРЕВОМ

РАЗМЕРЫ	41 x 41 x 36 см высокая

Новые цвета на заказ

серый, синий (стандартно), черный, темно-зеленый

2800

Lil spring®
Multi-Purpose Waterers

2900

20 голов лошадей	ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	40 голов лошадей
15 литров	ЕМКОСТЬ	23 литра
51 x 41 x 69 см высокая	РАЗМЕРЫ	78 x 41 x 69 см высокая
48 см	ВЫСОТА ПОИЛКИ	48 см
автоматический пластиковый Miraco	КЛАПАН	автоматический пластиковый Miraco
18 кг	ВЕС	22 кг
опция: погружной водонагреватель 220 В 250 Вт	ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ	опция: погружной водонагреватель 220 В 250 Вт
шланг 14 атм с водозапорным клапаном	СБОРКА	шланг 14 атм с водозапорным клапаном

Новые цвета на заказ

серый, синий (стандартно), черный, темно-зеленый

ДЛЯ ЛЮБОГО ДОМАШНЕГО СКОТА

E-Fount®
Energy Efficient Waterers

Поилки серии E-Founts – самые экономичные из представленных на сегодняшний день поилок с электроподогревом. Все поилки этой серии оснащены нагревательным элементом мощностью 75 Вт и термостатом. Поилки серии E-Founts расходуют всего 4 кВт электроэнергии в неделю на подогрев воды при температуре – 32° С.

3330-E

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	50 голов мясного стада 25 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	57 литров
ТЕХУСЛОВИЯ	1 отверстие 22 см под шар/ 1 шар 23 см
РАЗМЕРЫ	71 x 66 x 36 см
ВЕС	26 кг

3340-E

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	100 голов овец
ЕМКОСТЬ	57 литров
ТЕХУСЛОВИЯ	4 отверстия 15 см под шар/ 4 шара по 17 см
РАЗМЕРЫ	71 x 66 x 36 см
ВЕС	26 кг

3390-E

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	150 голов мясного стада 60 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	166 кг
ТЕХУСЛОВИЯ	2 отверстия по 25 см под шар/ 2 шара по 27 см. Съемная крышка
РАЗМЕРЫ	109 x 74 x 51 см
ВЕС	58 кг

Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

E-Fount®
Energy Efficient Waterers

3410-E

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	100 голов племенных боровов 50 голов свиноматок
ЕМКОСТЬ	27 л
ТЕХУСЛОВИЯ	2 откидные крышки/ 2 отверстия по 25 см
РАЗМЕРЫ	86 x 48 x 41 см
ВЕС	26 кг

3354-SE

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	200 голов мясного стада 90 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	265 литров
ТЕХУСЛОВИЯ	4 отверстия под шар по 24 см/ 4 шара по 27 см (отодвигаемые)
РАЗМЕРЫ	146 x 82 x 48 см
ВЕС	69 кг
ВЫСОТА ПОИЛКИ	48см

3465-E

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	100 голов мясного стада 40 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	76 кг
ТЕХУСЛОВИЯ	2 отверстия по 24 см под шар/ 2 шара по 25 см
РАЗМЕРЫ	91 x 61 x 46 см
ВЕС	36 кг

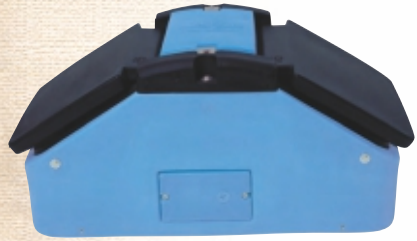

3410-E

3465-E

3354-SE

Поилки 3354-SE снабжены двумя нагревателями мощностью по 75 Вт и термостатом, и термостатом, использовать их в холодное время года

МЯСОМОЛОЧНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

MiraFount
Energy Free Waterers

Основные характеристики серии MiraFount:

- Корпус из полиэтилена
- Без острых краев
- Особо прочный материал “Rockite”
- Выдерживает удары животных
- Устойчивость к коррозии
- 5 лет гарантии
- Запатентованная компанией Miraco утапливаемая защитная крышка места для питья в форме шара
- Дополнительная изоляция клапанного отсека
- Съёмная крышка для простого и быстрого доступа в клапанный отсек
- Изоляция из полиуретана толщиной 5-8 см
- Литое основание под анкерное крепление (нержавеющие болты входят в комплект поставки)
- Наклонное дно для удобства чистки – эксклюзивно от MiraFount
- Указано минимальное число голов скота

3330

Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

		3330
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	50 голов мясного стада 25 голов молочного стада	
ЕМКОСТЬ	57 литров	
ТЕХУСЛОВИЯ	1 отверстие под шар 22 см/ 1 шар 22,8 см	
РАЗМЕРЫ	71 x 66 x 35.5 см	
ВЕС	27 кг	
ВЫСОТА ПОИЛКИ	35,5 см	

MiraFount
Energy Free Waterers

3465

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	100 голов мясного стада 40 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	75 литров
ТЕХУСЛОВИЯ	2 отверстия под шар по 23 см/ 2 шара по 25 см
РАЗМЕРЫ	91 x 61 x 46 см
ВЕС	36 кг
ВЫСОТА ПОИЛКИ	46 см

3390

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	150 голов мясного стада 60 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	166,5 литров
ТЕХУСЛОВИЯ	2 отверстия под шар по 25 см/ 2 шара по 27 см (отодвигаемые)
РАЗМЕРЫ	109 x 73.6 x 51см
ВЕС	57 кг
ВЫСОТА ПОИЛКИ	51см

Модель 3390 – Отдельные верхние панели легко снимаются, чтобы позволить новым животным быстро напиться или, если Вам необходимо увеличить пропускную способность поилки, чтобы напоить сразу несколько животных.

Недоступно для модели 3465



Только у поилок MIRACO

Благодаря поилкам серии MiraFount Вы можете быстро обеспечить скот водой двумя способами:

#1 Используйте направляющий болт для удерживания шара от перекрытия места для питья

(или)

#2 Снимите верхнюю крышку и используйте поилку в открытом виде.

Недоступно для модели 3465

МЯСОМОЛОЧНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ

MiraFount
Energy Free Waterers

3354-S

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	200 голов мясного стада 90 голов молочного стада
ЕМКОСТЬ	265 литров
ТЕХУСЛОВИЯ	4 отверстия под шар по 24 см/ 4 шара по 27 см (отодвигаемые)
РАЗМЕРЫ	146 x 82 x 48 см
ВЕС	69 кг
ВЫСОТА ПОИЛКИ	48см

3354-S

Отдельные верхние панели легко снимаются, чтобы позволить новым животным быстро напиться или, если Вам необходимо увеличить пропускную способность поилки, чтобы напоить сразу несколько животных.



КРС нравятся поилки с утапливаемыми шарами. Животным ничего не мешает во время питья. Оригинальный дизайн.

3370-S

Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	250 голов мясного стада 120 голов молочного стада 200 коров/телят
ЕМКОСТЬ	378 литров
ТЕХУСЛОВИЯ	6 отверстий под шар по 24 см/ 6 шаров по 27 см
РАЗМЕРЫ	146 x 115 x 51 см
ВЕС	98 кг
ВЫСОТА ПОИЛКИ	51 см

3370-S



Отдельные верхние панели легко снимаются, чтобы позволить новым животным быстро напиться или, если Вам необходимо увеличить пропускную способность поилки, чтобы напоить сразу несколько животных. Два клапана обеспечивают быструю подачу воды.

Если Вы видите синие шары поилки, то даже на расстоянии Вы понимаете, что вода в поилке есть.

MiraFount
Energy Free Waterers

СВИНЬИ

Основные характеристики поилок серии MiraFount для свиней:

- Запатентованная герметичная крышка у поилок без электрического подогрева
- Легкий доступ к клапанному отсеку
- Низкая высота поилок для небольших поросят
- Большой (25 см) проем для питья, предназначенный для племенных боровов и свиноматок
- Цельные боковые стенки
- Анкерные болты и болты из нержавеющей стали входят в комплект поставки
- Сливные отверстия с резиновой заглушкой для простоты очистки
- Холодная вода помогает легче переносить жаркую погоду

Поилки MiraFount – самый лучший выбор для обеспечения водой ваших свиней.

3410

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	100 голов племенных боровов 50 голов свиноматок
ЕМКОСТЬ	23 литра
ТЕХУСЛОВИЯ	2 откидные крышки/ 2 отверстия по 25 см
РАЗМЕРЫ	86 x 48 x 41 см
ВЕС	24 кг

Анкерные болты из нержавеющей стали включены в комплект поставки

Два больших сливных отверстия с резиновой заглушкой для простоты очистки

3410-4

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ	200 голов племенных боровов 100 голов свиноматок
ЕМКОСТЬ	57 литров
ТЕХУСЛОВИЯ	4 откидные крышки/ 4 отверстия по 25 см
РАЗМЕРЫ	86 x 93 x 41 см
ВЕС	43 кг

АКСЕССУАРЫ

MIRACO
Livestock Water Systems

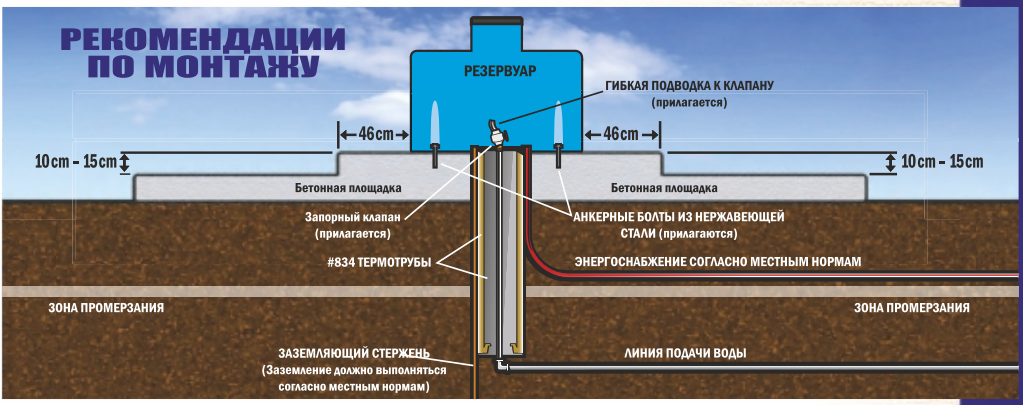

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ

Деталь №
#158 - 2 резиновых шланга (200 psi) с запорным клапаном

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ

Деталь №	л/мин	Давление
#336	64	низкое 5 – 40 psi
#521	57	высокое 40 – 80 psi

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Деталь №
#399-5 С обратной сливной трубой

834 ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТЕРМОТРУБЫ

Изолирующая труба защищает от охлаждения поступающую по подземной части водопровода воду, когда она проходит через зону промерзания. Полиэтиленовая конструкция обеспечивает надежную работу в течение многих лет. Одна пластиковая дренажная труба длиной 76 или 91 см Ø 30 см предохраняют воду от замерзания во многих районах. В северных районах могут потребоваться 2 термотрубы длиной 76 см.

Наружные размеры 36 x76 см Изоляция 5 см Вес 7 кг

ПОИЛКА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

1000
1001
С ПОДОГРЕВОМ

- Вся конструкция из полиуретана легко чистится
- Препятствует скоплению бактерий и водорослей
- Полная герметизация вспененным полиуретаном
- Резервуар емкостью 19 л – добавить лед в жаркую погоду
- Резервуар автоматически наполняется снова – без подвижных частей
- Опция: погружной нагреватель 250 Вт

НАГРЕВАТЕЛИ

НОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ MIRACO
(3 года гарантии)

Поставляются:
220 В
250 Вт или 500 Вт

Деталь №
#543 с встроенным термостатом
250 Вт – погружной нагреватель

#543-5 500 Вт – погружной нагреватель (220 В)

Деталь № термостат с управлением
#919-5 греющий электрокабель (220 В)

Дистрибьютеры компании MIRACO

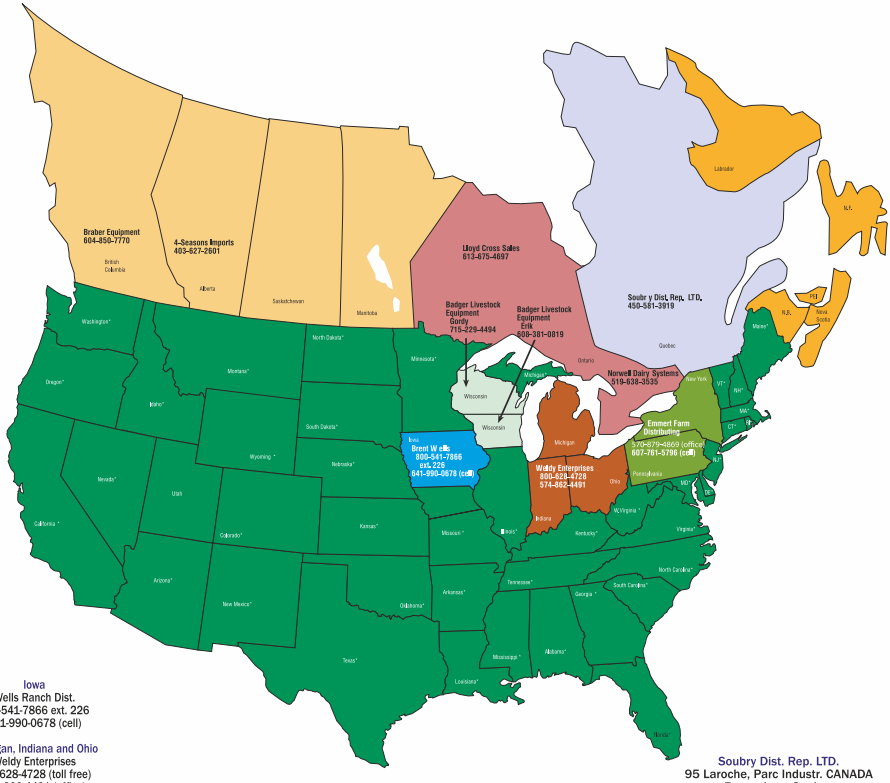

Iowa
Wells Ranch Dist.
800-541-7866 ext. 226
641-990-0678 (cell)

Michigan, Indiana and Ohio
Weldy Enterprises
800-628-4728 (toll free)
574-862-4491 (office)

Wisconsin (North half)
Badger Livestock Equipment
Gordy
715-229-4494 (home office)
715-937-1908 (cell)

Wisconsin (South half)
Badger Livestock Equipment
Erik
608-381-0819 (cell)

Pennsylvania & New York
Emmert Farm Distributing
570-879-4869 (office)
607-761-5796 (cell)

Miraco International

John Paterson
719-488-0223 (office)
719-201-0223 (mobile)
719-488-0494 (fax)
E Mail: jpmiraco@euroagnz.com

* Call 1-800-531-5908
Gallagher Power Fence, Inc.
130 W 23rd Ave.
North Kansas City, MO 64116

CANADA

4-Seasons Imports
Attn: David Tompkins
P.O. Box 304
Pincher Creek, Alberta
CANADA T0K 1W0
403-627-2601 (office)
403-627-4845 (fax)

Norwell Dairy Systems
Attn: Hilco Stevens
Wellington Street
Drayton, Ontario
CANADA N0G 1P0
519-638-3535 (office)
519-638-3983 (fax)

Soubry Dist. Rep. LTD.
95 Laroche, Parc Industr. CANADA
Repentigny, Quebec
CANADA J6A 7M5
450-581-3919 (office)
450-581-3916 (fax)

Lloyd Cross Sales
1296 Ritchance Road
L'Orignal, Ontario
CANADA K0B 1K0
613-675-4697 (office)

Braber Equipment
1264 Riverside Road
Abbotsford, B.C.
CANADA V2S-7P3
jackiem@brabereq.com
604-850-7770 (office)

MIRACO
Livestock Water Systems

ООО "Иглус"
Московская область, г. Подольск, ул. Лобачева, д. 13
+7 (495) 212-11-51 | info@igloos.ru | www.igloos.ru